


[01] PRODUCTTYPERING

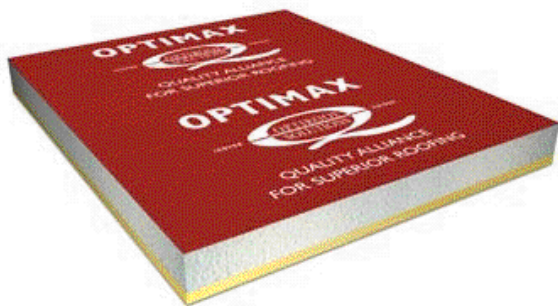

Vlakke gecacheerde isolatieplaten (1200 x 1000 mm).
Geëxpandeerd polystyreen (EPS), brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066, aan de onderzijde voorzien van harde persing glaswol en aan de bovenzijde van een speciale cacheerlaag voorzien van Syntan.

Productkenmerken:

- Minimale dikte 90 mm, maximale dikte 150 mm
- Intensief beloopbaar
- in hoge mate brandwerend
- Toe te passen op houten, betonnen en stalen platte daken
- geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- licht in gewicht
- eenvoudige verwerking

[02] VORMGEVING EN AFMETINGEN

ALGEMENE KENMERKEN	
lengte x breedte	1200 x 1000 mm
uitvoering	vlakke platen
opbouw	- speciale cachering voorzien van Syntan - kern van geëxpandeerd polystyreen (EPS) - glaswol dik 25 mm harde persing
randafwerking	recht
overlapping	geen
verpakking	pakket voorzien van EPS pallet en stretchfolie (max. pakkethoogte 1500 mm)

SPECIFIEKE KENMERKEN				
totaaldikte in mm	90	110	130	150
Rc-waarde m ² K/W	2,5	3,0	3,5	4,0
gewicht in gram/m ²	4770	5150	5510	5870

[03] PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN



BDA Praktijkbladen

Unidek Optimax praktijkblad ontwerp: BDP 07-215

[04] TOEPASSING

Toepassing

Voor intensief beloopbare daken (beloopbaarheidsklasse 3)
- 1 laag bitumen zelfklevend (vuurloos)

Bevestigingsmethode: direct mechanisch bevestigd

[05] VERWERKING



BDA Praktijkbladen

Unidek Optimax praktijkblad uitvoering: BPD 07-216

[08] MILIEU EN GEZONDHEID



Veilig werken op daken

Algemeen moeten bij opslag, plaatsing en bevestiging van de elementen alle nodige en gebruikelijke maatregelen worden genomen om de veiligheid van de aanwezige personen te garanderen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar het Arbo-informatieblad "Veilig werken op daken".

Inzameling van kaal EPS

EPS-restmateriaal dat voor recycling in aanmerking komt, kan zowel door Unidek zelf met gesloten wagens opgehaald worden, of bij Unidek direct worden afgeleverd. In beide gevallen dient altijd van te voren contact te zijn opgenomen met de verkoopafdeling van Unidek. EPS wordt ingezameld middels door Unidek geleverde zakken à 2,5 m³. De prijs voor deze zakken bedraagt € 45,00 per 25 stuks. (netto)

[12] BEVESTIGINGSMIDDELEN

TOEBEHOREN	
Combipak 126 t.b.v. Optimax 90 mm bevestiging in staal doos à 500 thules	
Combipak 127 t.b.v. Optimax 110 mm bevestiging in staal doos à 500 thules	
Combipak 128 t.b.v. Optimax 130 mm bevestiging in staal doos à 500 thules	
Combipak 129 t.b.v. Optimax 150 mm bevestiging in staal doos à 500 thules	